

8ECH0011.1312A-0

Information:

Aufgrund ihrer Konfektion können diese Kabel nur mit folgenden ACOPOS P3 Servoverstärkern verwendet werden:

- 8EI017xxDxx.xxxx-1
- 8EI022xxDxx.xxxx-1
- 8EI024xxSxx.xxxx-1
- 8EI034xxSxx.xxxx-1
- 8EI044xxSxx.xxxx-1
- 8EI013xxSxx.xxxx-1
- 8EI017xxSxx.xxxx-1

1 Allgemeines

- Schleppkettentauglich
- Motor- und Geberleitung in einem Kabel
- Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOS P3 Servoverstärkern und B&R Servomotoren mit Option "Einkabellösung (hybrid)"
- SpeedTec - innovatives Stecksystem für sichere Verbindungen

2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
8ECH0011.1312A-0	Motorhybridkabel 4 mm² ACOPOS P3 Motorhybridkabel, Länge 11 m, 4x 4 mm ² + 2x 1 mm ² + 2x 0,30 mm ² + 2x 2x 0,15 mm ² , Motorhybridstecker SpeedTec 13-polig female Größe 1, schleppkettentauglich	

Tabelle 1: 8ECH0011.1312A-0 - Bestelldaten

3 Technische Daten

Bestellnummer	8ECH0011.1312A-0
Allgemeines	
Kabelquerschnitte	4x 4 mm ² + 2x 1 mm ² + (2x 1x 0,30 mm ² + 2x 2x 0,15 mm ²)
Beständigkeit	Ölbeständigkeit gemäß EN60811-2-1 ¹⁾
Zulassung	E130266 cRUus AWM Style 21223, 80°C, 1000 V sowie CSA C22.2 No. 210 I/II A/B FT1 ¹⁾
Zulassungen	
CE	Ja
UKCA	Ja
Kabelaufbau	
Leistungsleiter	
Anzahl	4
Aderisolation	PP
Aderfarben	schwarz, braun, blau, gelb/grün
Ausführung	Cu-Litze
Querschnitt	4 mm ²
Schirm	Nein
Verseilung	Nein
Versorgungsleiter	
Anzahl	2
Aderisolation	PP
Aderfarben	weiß/blau, weiß/grün
Ausführung	verzinnte Cu-Litze
Querschnitt	1 mm ²
Schirm	Nein
Verseilung	Nein

Tabelle 2: 8ECH0011.1312A-0 - Technische Daten

Bestellnummer		8ECH0011.1312A-0
Signalleiter	Anzahl	6
Aderisolation		PP
Aderfarben		braun/grün, weiß/grün, grau/rosa, gelb/violett
Ausführung		2x Cu-Litze, 4x verzinnnte Cu-Litze
Querschnitt		2x 0,30 mm ² , 4x 0,15 mm ²
Schirm		verzinnntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Folienbandierung
Verseilung		braun/grün mit weiß/grün, rosa mit grau und gelb mit violett
Gesamtverseilung		mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung		verzinnntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber
Außenmantel		
Material		PUR
Farbe		orange, ähnlich RAL 2003 matt
Bedruckung		B&R 4x4 + 2x1 + (2x2 AWG26 + 2x1x AWG23) *E130266* cRUus AWM STYLE 21223* AWM I/II A/B 80°C 1000 V FT1 ¹⁾
Steckverbindung		
Typ		Motorhybridstecker SpeedTec 13-polig female
Steckzyklen		<500
Kontakte		13
zusätzliche Anschlussstecker		Geberstecker Mini I/O 8-polig male Steckzyklen: <1500 Kontakte: 8 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP30
Schutzart nach EN 60529		gesteckt IP66/67
Elektrische Eigenschaften ¹⁾		
Prüfspannung		
Ader - Ader		4 kV
Ader - Schirm		4 kV
Leiterwiderstand		
Leistungsleiter		≤5 Ω/km
Versorgungsleiter		≤19,5 Ω/km
Signalleiter		0,30 mm ² : ≤68 Ω/km; 0,15 mm ² : ≤140 Ω/km
Isolationswiderstand		≥200 MΩ*km
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11		
an Wänden		30 A ²⁾
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal		30 A ²⁾
in einer Kabeltasse		30 A ²⁾
Umgebungsbedingungen ¹⁾		
Temperatur		
bewegt		-20°C bis 90°C
ruhend		-20°C bis 90°C
Mechanische Eigenschaften ¹⁾		
Abmessungen		
Länge		11 m
Durchmesser		15,7 mm ± 0,4 mm
Biegeradius		
einmalige Biegung		>48 mm
bewegt		≥121 mm
Schleppkettendaten		
Beschleunigung		max. 50 m/s ² (abhängig von der Verfahrweglänge)
Biegewechsel		≥3.000.000
Geschwindigkeit		max. 300 m/min
Gewicht		4,23 kg

Tabelle 2: 8ECH0011.1312A-0 - Technische Daten

- 1) Die Angaben beziehen sich auf das verwendete Rohkabel.
2) Wird durch den Motorhybridstecker auf 30 A limitiert.

4 Verdrahtung

4.1 Kabelaufbau

Pos.	Bezeichnung	Anmerkung
1	Hybridkabel	8ECHxxx.1111A-0: 4 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + (2 + 1 x 0,30 mm² + 2 x 2 x 0,15 mm²) 8ECHxxx.1312A-0: 4 x 4,0 mm² + 2 x 1 mm² + (2 x 1 x 0,30 mm² + 2 x 2 x 0,15 mm²)
2	Rundstecker 13-polig female	Abmessungen: Ø 28 x 80 mm
3	Schrumpfschlauch	
4	Aderendhülsen	
5	Schrumpfschlauch	
6	Mini I/O Geberstecker	Abmessungen: 11 x 8 x 33 mm

Tabelle 3: Kabelaufbau Motorhybridkabel

4.2 Anschlussbelegung

Rundstecker	Pin	Bezeichnung	Funktion	Pin	Mini I/O Stecker
	1	U+	Geberversorgung +12V	1	
	2	COM	Geberversorgung 0V	7	
	3	D	Daten	6	
	4	D\	Daten invertiert	8	
	5	T	Taktausgang	2	
	6	T\	Taktausgang invertiert	4	
	7	B-	Bremse 0V	-	
	8	B+	Bremse +24V	-	
	A	U	Motoranschluss U	-	
	B	V	Motoranschluss V	-	
	C	W	Motoranschluss W	-	
	D	-	-	-	
	⊕	PE	Schutzleiter	-	

Tabelle 4: Anschlussbelegung Motorhybridkabel

4.3 Kabelplan

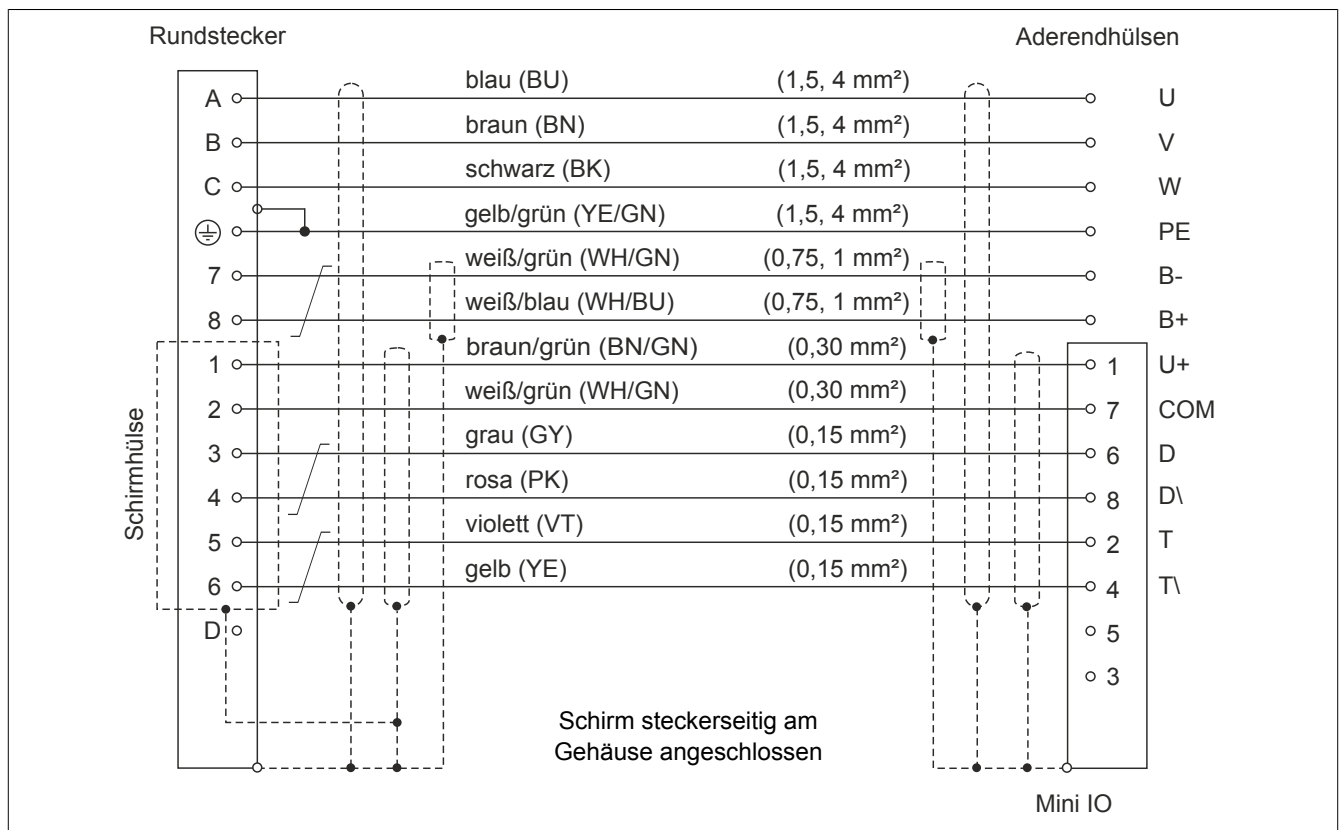


Abbildung 1: Kabelplan Motorhybridkabel